



U-C COATINGS CORPORATION

El principal fabricante a nivel mundial de recubrimientos en base de agua para la industria forestal.

BATES®

Boothcoating/Removedor de adhesivo

*Un recubrimiento libre de silicón
para equipos que utilizan adhesivo y cabinas de pinturas*

BATES es el Desmoldante #1 a nivel mundial. Un recubrimiento de alta calidad que protege la maquinaria que utilizan adhesivo y cabinas par aplicación de pintura. **BATES** viene listo para su uso, no contamina el medio ambiente y es económico.


DESCRIPCION — Emulsión en base de agua, cera y petróleo que deja las superficies resbalosas para repeler el adhesivo. **BATES** es muy efectivo si se aplica en forma regular. Es una película protectora temporal – no un limpiador.



USOS — Aplicar en cualquier superficie no porosa donde se acumule adhesivo, pintura, resinas de maderas u otros materiales no deseados. Aplicar en equipos que usan adhesivo, cabinas de pintura, vías de deslizamiento, mesas de aserrío, etc. *No utilizar en pasillos, ya que es muy resbaloso.*

RESULTADOS COMPROBADOS — El Desmoldante **BATES** es recomendado por la mayoría de los fabricantes de maquinaria que utilizan adhesivos, especialmente prensas de ensamblado y de alta frecuencia.

BENEFICIOS — El Desmoldante **BATES** reduce el tiempo de limpieza! Una aplicación regular previene la difícil limpieza que daña y deteriora el equipo. *Un tiempo reducido de limpieza aumenta la producción.*

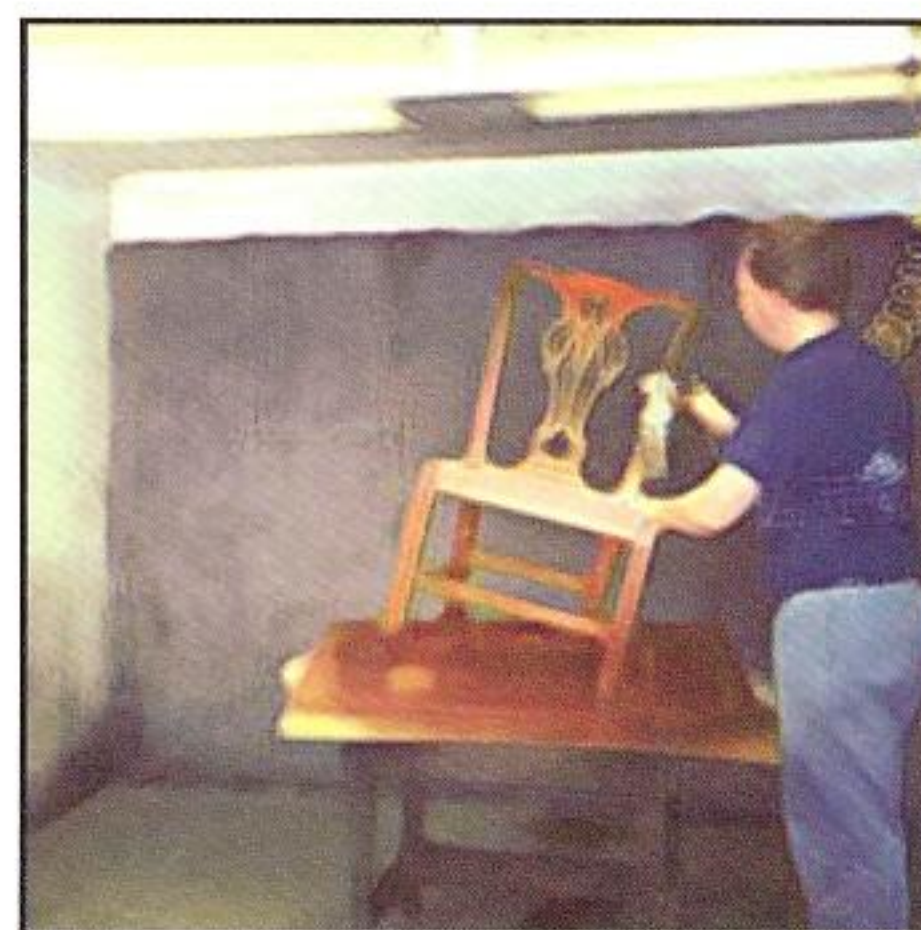

Tel: 716-833-9366
website: www.uccoatings.com

US/CN Toll Free: 1-888-END-COAT
P. O. Box 1066 • Buffalo, NY 14215 • U.S.A.

Fax: 716-833-0120
email: info@uccoatings.com

BATES® Boothcoating/Removedor de adhesivo


FACIL DE APLICAR — BATES es un recubrimiento líquido fácil de aplicar, ya sea por medio de spray, brocha o paño.

Como removedor de cola – lo más conveniente es aplicar una capa delgada.


Como spray para cabinas de pintura - lo más conveniente es aplicar una capa gruesa.

Aplicación de BATES mediante:


Botella tipo spray y esponja

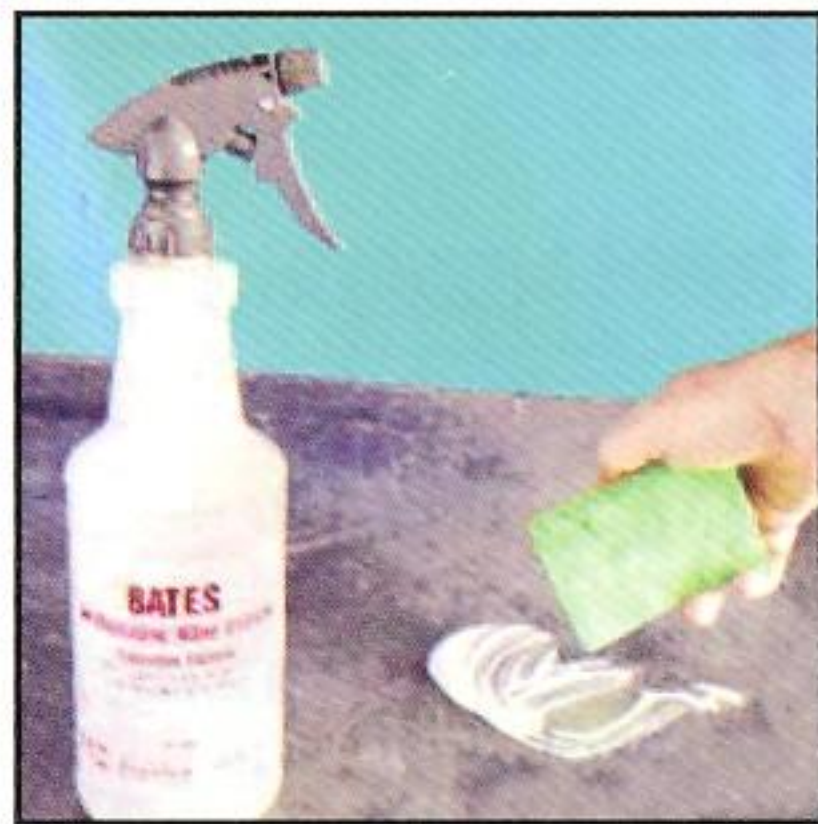

o rodillo

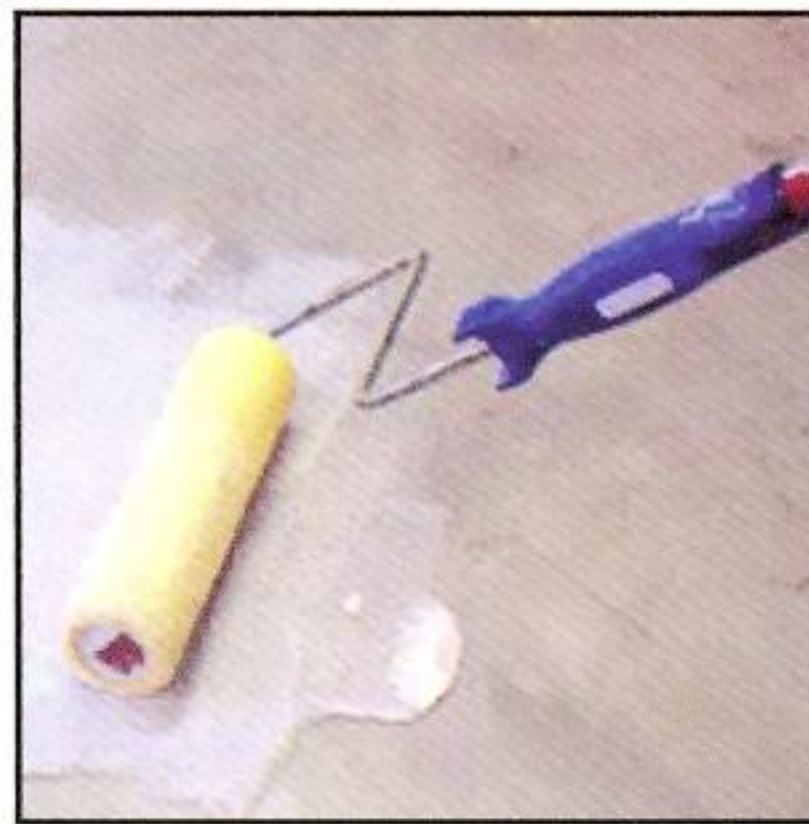

o pistola

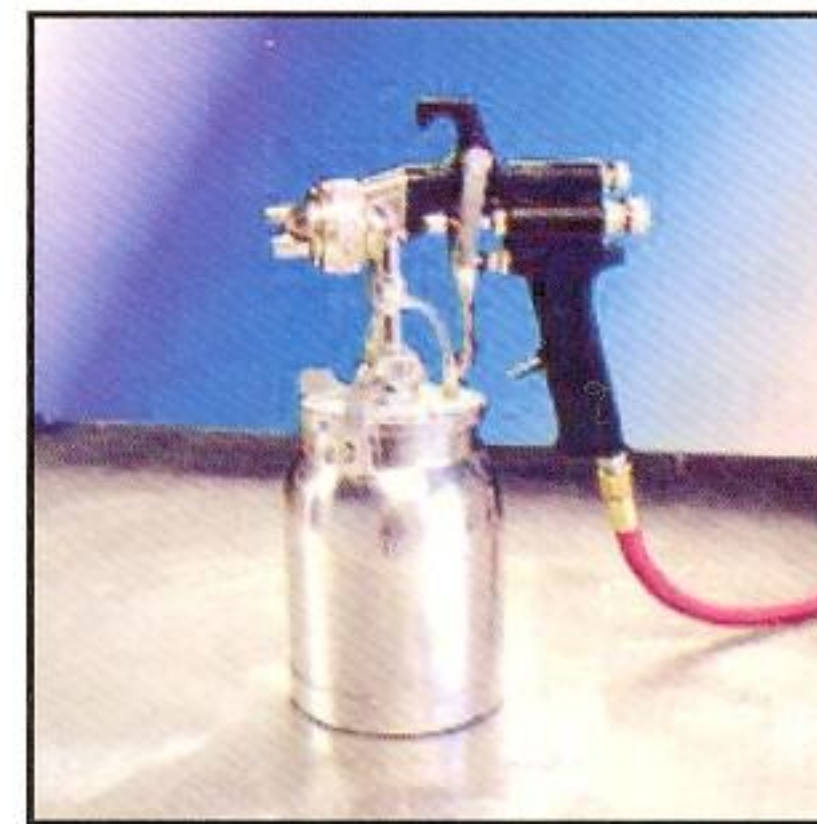

PROPIEDADES – El Desmoldante BATES es una emulsión estable a base de cera y petróleo. *No contiene silicón.*

Apariencia: líquido viscoso de color blanco o cremoso que forma una película transparente.

Viscosidad: 1900 cps. (similar a aceite de alta viscosidad)

Peso de embarque: 213 Kg./ tambor de 205 litros 20.5 Kg. / cubeta de 19 litros

Gravedad específica: 0.95

Limpieza: Usar agua caliente y jabón

Cobertura: 100 – 1000 pies cuadrados por galón, dependiendo de la aplicación.

ALMACENAMIENTO — No exponer a temperaturas de congelación. Se sugiere almacenar a temperaturas entre 10° y 30°C.

TAMAÑOS DE ENVASES — Tambores de 205 litros / cubeta de 19 litros.
Envases más pequeños disponibles a pedido.

PRUEBELO ANTES DE COMPRARLO — Todos los productos de **U*C Coatings** están disponibles en muestras, para permitirle probar su efectividad en su operación. Contáctenos si necesita información o muestras del Desmoldante BATES *para empezar a ahorrar tiempo de producción y dinero!*

OTROS PRODUCTOS — También fabricamos otros recubrimientos y selladores relacionados:

BATES HPR – removedor de cola resistente a altas temperaturas

BATES DPS – sellador libre de cera para piezas de madera seca

ANCHORSEAL – sellador a base de cera para madera aserrada verde y troncos

GEMPAINT – pintura para paquetes de madera aserrada seca y logotipos.

U·C COATINGS CORPORATION

Tel: 716-833-9366
website: www.uccoatings.com

US/CN Toll Free: 1-888-END-COAT
P. O. Box 1066 • Buffalo, NY 14215 • U.S.A.

Fax: 716-833-0120
email: info@uccoatings.com