

ProfiPress L B


WEINIG ProfiPress L B

Prensa encoladora de alta frecuencia para marcos laminados para ventanas, vigas y tableros



WEINIG ProfiPress L B flexible y a la vez potente

Hay varias buenas razones para invertir en una prensa encoladora de WEINIG. Una de ellas es su rendimiento excelente. Con la ProfiPress L B pasamos un nuevo capítulo: con un concepto completamente nuevo la prensa encoladora les ofrece una gama de aplicaciones sin igual. Todo es posible, desde el tablero hasta la viga y los marcos laminados para ventanas con una altura de encolado de 160 mm. La ProfiPress L B está equipada perfectamente para las diferentes exigencias de productividad: gracias al sistema modular Uds. tienen la posibilidad de reequipar la ProfiPress L B de una máquina con operación manual a una línea de producción completamente automática. Cada nivel de reequipamiento incluye la última tecnología de alta frecuencia. Para un mayor valor añadido, la gama de productos extensa del grupo WEINIG les ofrece todas las posibilidades de la integración en una línea automatizada. Y por supuesto con su nueva prensa encoladora reciben Uds. la mundialmente conocida calidad de WEINIG. ProfiPress L B - su ventaja decisiva para hacer a su empresa más competitiva.

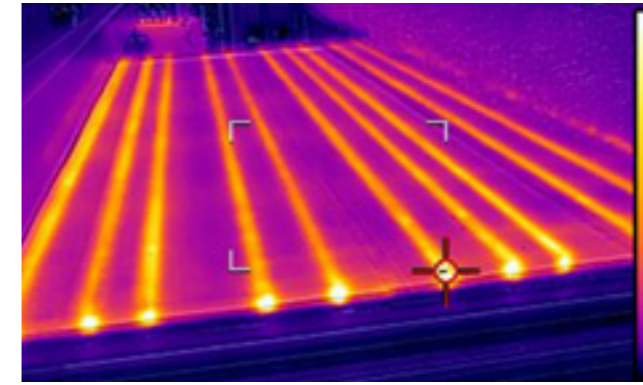

Técnica de calefacción inteligente

La aplicación de alta frecuencia reduce los tiempos de prensado y genera juntas completamente estables y tableros y vigas encolados sin tensión. Se calientan solamente las líneas de cola.




Control automático de la alta frecuencia

El control del campo de alta frecuencia se realiza completamente automático. De esta manera se reduce el número necesario de los ajustes manuales en el generador de alta frecuencia y se simplifica la operación. Además se obtienen una aplicación óptima de energía y tiempos de prensado reducidos.




Aplicaciones y dimensiones de madera para trabajar



Tableros

Largo de madera 650 mm – 6200 mm
Ancho de tabla 30 mm – 150 mm
Espesor de tabla 20 mm – 60 mm
Ancho del tablero máx. 650 mm / 1300 mm




Marcos para ventanas laminados y vigas

Largo de madera 650 mm – 6200 mm
Ancho de tabla* 50 mm – 160 mm
Espesor de tabla 12 mm – 50 mm
*posicionada de canto

Tamaños constructivos



3100 x 650 mm
3100 x 1300 mm
6200 x 650 mm
6200 x 1300 mm

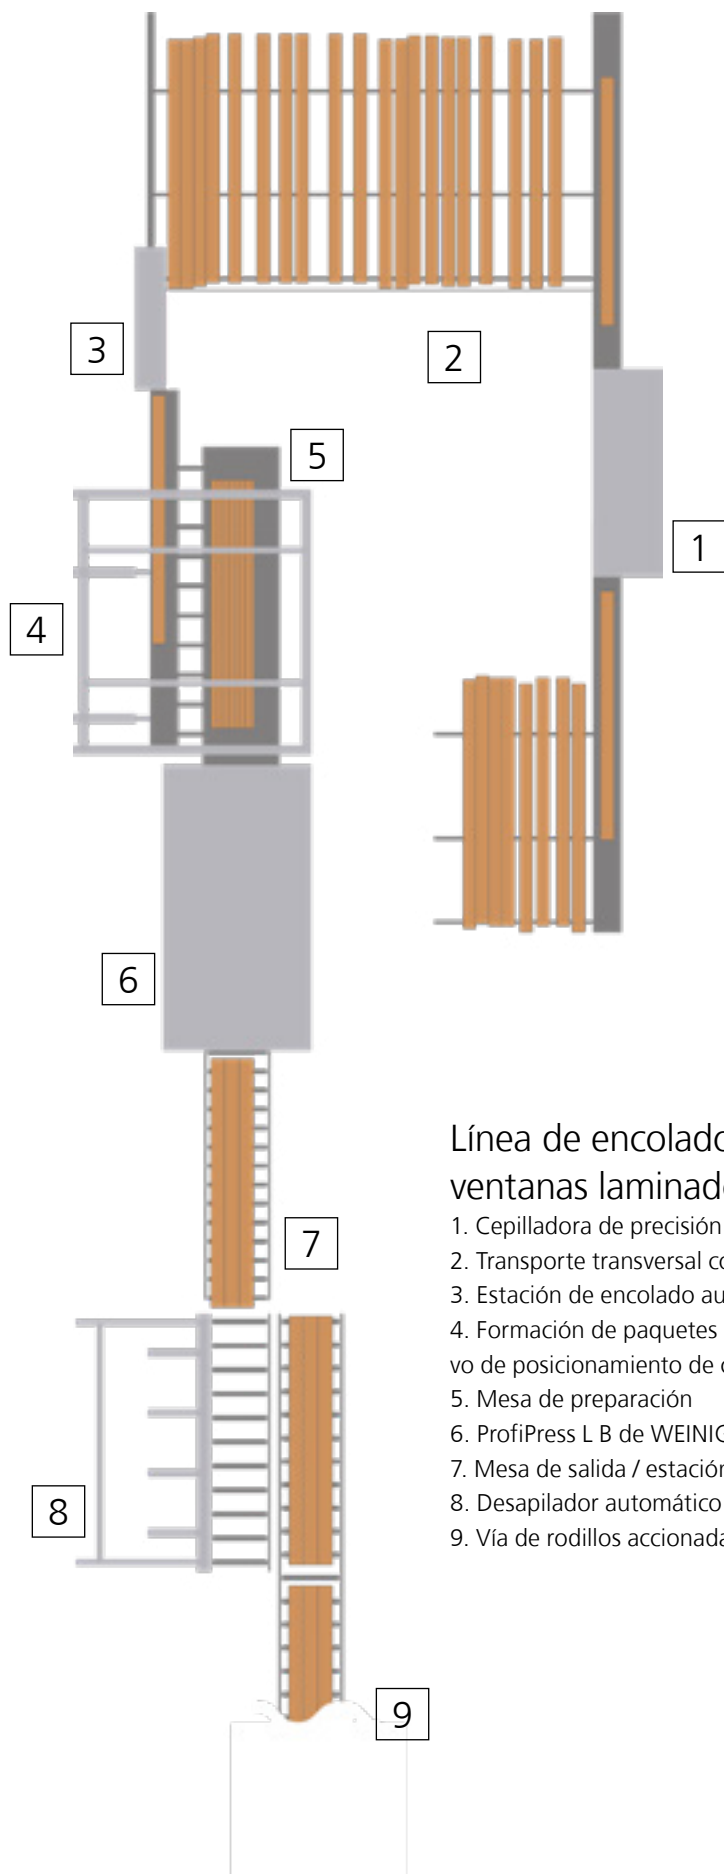

Línea de encolado para marcos para ventanas laminados

1. Cepilladora de precisión de WEINIG
2. Transporte transversal con estación de clasificación
3. Estación de encolado automático
4. Formación de paquetes de alto rendimiento con dispositivo de posicionamiento de canto de las tablas
5. Mesa de preparación
6. ProfiPress L B de WEINIG
7. Mesa de salida / estación de control de calidad
8. Desapilador automático
9. Vía de rodillos accionada para el transporte subsiguiente

0917/ST/500_0001-1/DE



Gama de productos corte / encolado

WEINIG DIMTER GMBH & CO. KG
Rudolf-Diesel-Str. 14-16
89257 Illertissen
Germany

Telefon +49 7303 15-0
Telefax +49 7303 15-199
info-cutting@weinig.com
www.weinig.com